

RNC5-HEX-TPD

VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR




PERFORMANCE (HOMOLOGUÉ HVI)

PO H ₂ O (PA)	0,2 (50) PCM (L/s)	0,3 (75) PCM (L/s)	0,4 (100) PCM (L/s)	0,5 (125) PCM (L/s)	0,6 (150) PCM (L/s)	0,7 (175) PCM (L/s)	0,8 (200) PCM (L/s)
Débit net alimentation	104 (49)	95 (45)	89 (42)	78 (37)	70 (33)	59 (28)	47 (22)
Débit brut alimentation	104 (49)	95 (45)	89 (42)	81 (38)	70 (33)	59 (28)	47 (22)
Débit brut évacuation	102 (48)	93 (44)	85 (40)	76 (36)	66 (31)	53 (25)	40 (19)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
VAC @ 60 Hz	120
Watts /Vitesse lente	36
Watts /Vitesse rapide	55
Intensité nominale (A)	0,5

Efficacité sensible apparente (ASE) @ 49 PCM (23 L/s)	32 °F (0 °C)	85 %
Efficacité sensible apparente (ASE) @ 64 PCM (30 L/s)	32 °F (0 °C)	82 %
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 49 PCM (23 L/s)	32 °F (0 °C)	77 %
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 64 PCM (30 L/s)	32 °F (0 °C)	75 %
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 68 PCM (32 L/s)	-13 °F (-25 °C)	69 %

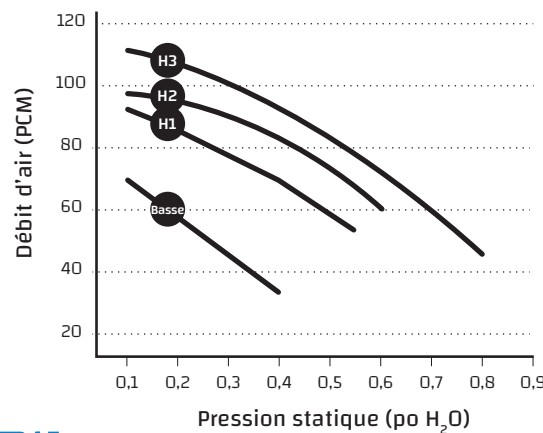

POIDS :
50 LB (22,7 KG)


POIDS D'EXPÉDITION :
53 LB (24,1 KG)

REMARQUES :

Un dégagement à l'avant de 25 po (635 mm) est recommandé aux fins d'entretien. Tous les conduits utilisent des colliers ronds de 5 po (125 mm). Les registres d'équilibrage sont installés sur tous les colliers.



DIMENSIONS

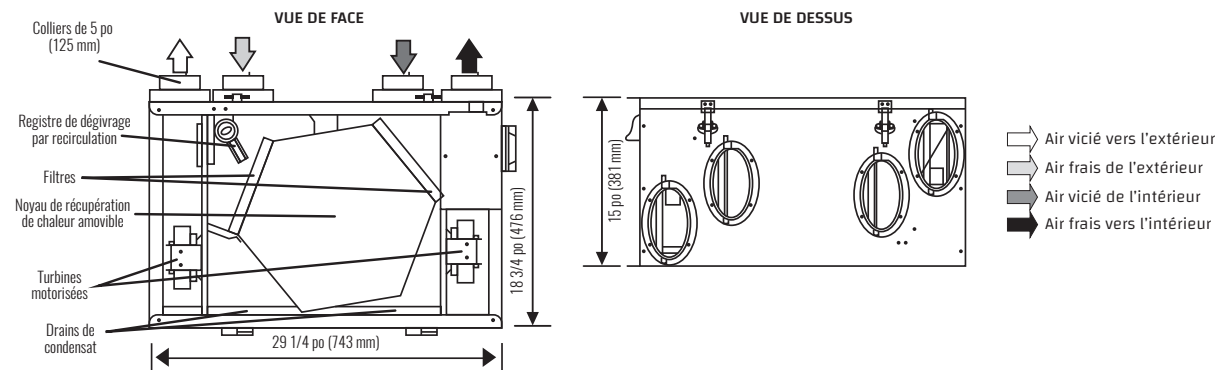

ACCESSOIRES EN OPTION :

Capuchon à sortie concentrique
99-190



Capuchons anti-intempéries
99-185



TechGrille
99-EAG4
99-EAG5
99-EAG6
99-EAG8



Raccord Terminator
99-TM4
99-TM5
99-TM6



Grille de cuisine
99-10-002



Minuterie sans fil
20/40/60 minutes
99-DET02



Minuteries
20/40/60 minutes
99-DET01

