

# 1200 POOL COMMERCIAL POOL VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR



## FICHE TECHNIQUE

### NOYAUX

Noyaux récupérateurs de chaleur modulaires (en deux sections) brevetés en aluminium, arrangés pour assurer une ventilation à contre-courant très efficace.

### MOTEURS

Deux moteurs à condensateur permanent, à trois vitesses et à deux arbres: courant alternatif de 120 volts, 9,4 ampères pour chaque moteur (total de 18,8 ampères à grande vitesse); 1/2 cheval-vapeur, 1625 tours/minute; 2256 watts en tout à grande vitesse. MCA: 23.5 MOP: 30.

### COFFRE

L'appareil a des portes d'accès avant et arrière. Le panneau électrique peut être changé de côté pour donner à l'installateur le choix de la direction des conduits. Caisson en acier galvanisé (G60) peint de calibre 20, pour une meilleure résistance à la corrosion. Isolé avec un isolant de type élastomère là où nécessaire pour prévenir la condensation extérieure, les moisissures et la perte d'énergie. Raccords d'égouttement - deux de 1/2 po (12 mm) de diamètre extérieur.

### FILTRES

Filtres à air lavables dans les circuits d'alimentation et d'évacuation de l'air.

### SOUFFLANTES

Type centrifuge à débit nominal d'air libre de 700 pieds cubes/minute (329 litres/seconde). Chaque circuit d'air a un moteur à un seul arbre qui actionne une soufflante centrifuge.

### MONTAGE

L'appareil doit être posé sur des tasseaux qu'il faut connecter à des supports de suspension à tige filetée. (Les tasseaux et les tiges ne sont pas fournis).

### DÉGIVRAGE



Un registre de dérivation achemine l'air intérieur qui dégivre les noyaux.

### LES ÉLECTRONIQUES

Plaquette de circuits intégrés pour le microprocesseur. Contacts d'interverrouillage intégrés. Télécommande optionnelle de vitesse.

### OPTIONS DE CONTRÔLE

99-BC02 Commandes de base, 99-500 Commande à 3 vitesses, 99-DET01 Minuterie 20/40/60 minutes Lifebreath, or 99-DET02 Minuterie sans fil (Répéteur SANS FIL Lifebreath 99-RX02 augmente la portée des minuterie sans fil 99-DET02).

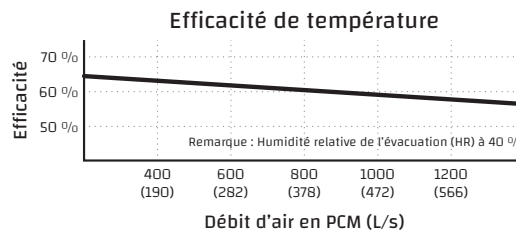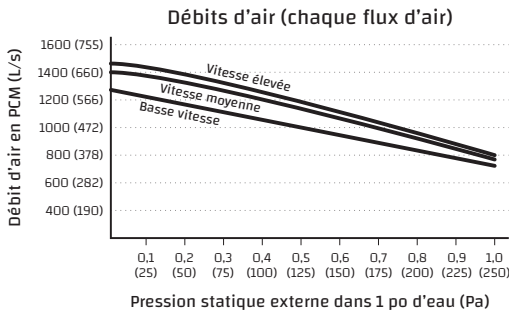

POIDS NET:  
**285 LBS (130 KG)**



POIDS BRUT:  
**335 LBS (152 KG)**

### REMARQUE:

Le modèle 1200POOL peut être inversé facilement sur place. Dégageant de 30 po pour l'entretien (760 mm) à partir de la porte d'accès avant.



## DIMENSIONS

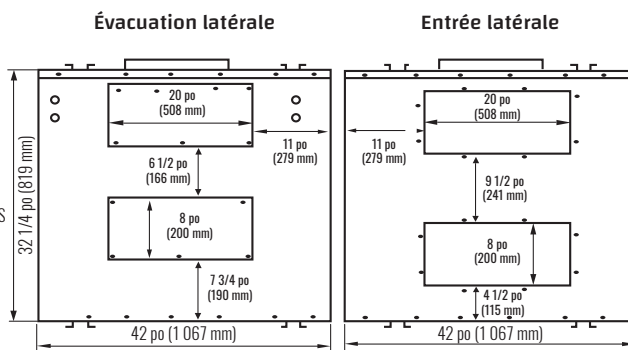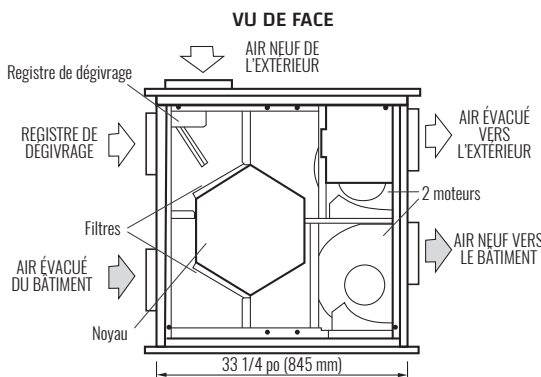

- ↔ Air vicié vers l'extérieur
- ⇨ Air fraise de l'extérieur
- ⇦ Air vicié de l'intérieur
- ⇨ Air fraise vers l'intérieur

Date: \_\_\_\_\_

Entrepreneur: \_\_\_\_\_

Étiquette: \_\_\_\_\_

Fournisseur: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_ Qté: \_\_\_\_\_

Soumission #: \_\_\_\_\_

Ingénieur: \_\_\_\_\_

Presentée par: \_\_\_\_\_

100-1200 Pool FRE (0921)

### GARANTIE

Les appareils bénéficient d'une garantie de 15 ans sur les noyaux récupérateurs de chaleur et de deux (2) ans pour les pièces de rechange.

Tous les modèles sont conformes aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et des Laboratoires des assureurs (UL).



www.lifebreath.com