

# 700 POOL COMMERCIAL POOL VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR



## FICHE TECHNIQUE

### NOYAUX

Noyaux récupérateurs de chaleur modulaires (en deux sections) brevetés en aluminium, arrangés pour assurer une ventilation à contre-courant très efficace.

### MOTEURS

Deux moteurs à condensateur permanent, à trois vitesses et à un seul arbre; courant alternatif de 120 volts, 4,5 ampères pour chaque moteur (total de 9 ampères à grande vitesse); 1/4 cheval-vapeur, 1450 tours/minute; 1032 watts en tout à grande vitesse. MCA: 11.3 MOP: 15.

### COFFRE

L'appareil a des portes d'accès avant et arrière. Le panneau électrique peut être changé de côté pour donner à l'installateur le choix de la direction des conduits. Caisson en acier galvanisé (G60) peint de calibre 20, pour une meilleure résistance à la corrosion. Isolé avec un isolant de type élastomère là où nécessaire pour prévenir la condensation extérieure, les moisissures et la perte d'énergie. Raccords d'égouttement - deux de 1/2 po (12 mm) de diamètre extérieur.

### FILTRES

Filtres à air lavables dans les circuits d'alimentation et d'évacuation de l'air.

### SOUFFLANTES

Type centrifuge à débit nominal d'air libre de 700 pieds cubes/minute (329 litres/seconde). Chaque circuit d'air a un moteur à un seul arbre qui actionne une soufflante centrifuge.

### MONTAGE

L'appareil doit être posé sur des tasseaux qu'il faut connecter à des supports de suspension à tige filetée. (Les tasseaux et les tiges ne sont pas fournis).

### DÉGIVRAGE

Un registre de dérivation achemine l'air intérieur qui dégivre les noyaux.

### LES ÉLECTRONIQUES

Plaquette de circuits intégrés pour le microprocesseur. Contacts d'interverrouillage intégrés. Télécommande optionnelle de vitesse.

### OPTIONS DE CONTRÔLE



99-BC02 Commandes de base, 99-500 Commande à 3 vitesses, 99-DET01 Minuterie 20/40/60 minutes Lifebreath, or 99-DET02 Minuterie sans fil (Répéteur SANS FIL Lifebreath 99-RX02 augmente la portée des minuterie sans fil 99-DET02).

POIDS NET:  
**260 LBS (118 KG)**



POIDS BRUT:  
**310 LBS (140.6 KG)**

### REMARQUE:

Le modèle 700POOL peut être inversé facilement sur place. Dégagement de 30 po pour l'entretien (760 mm) de la porte d'accès avant pour l'entretien de l'appareil.

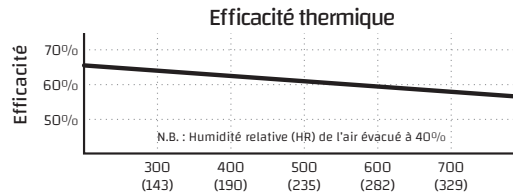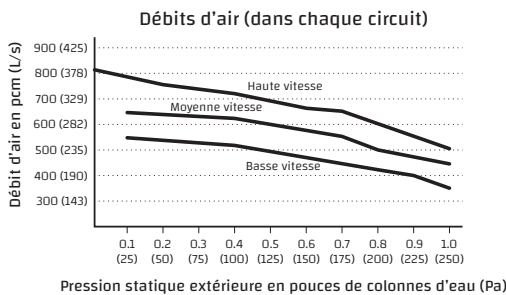

## DIMENSIONS

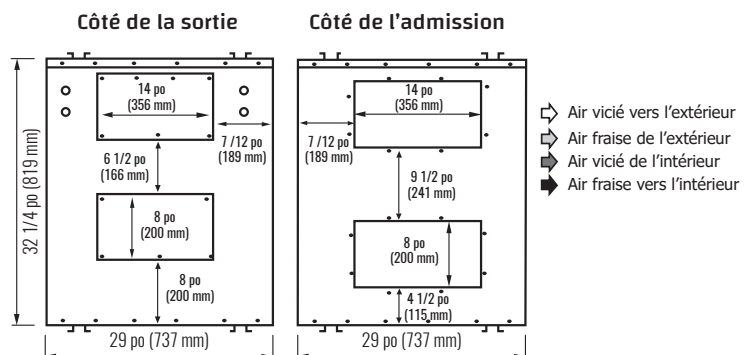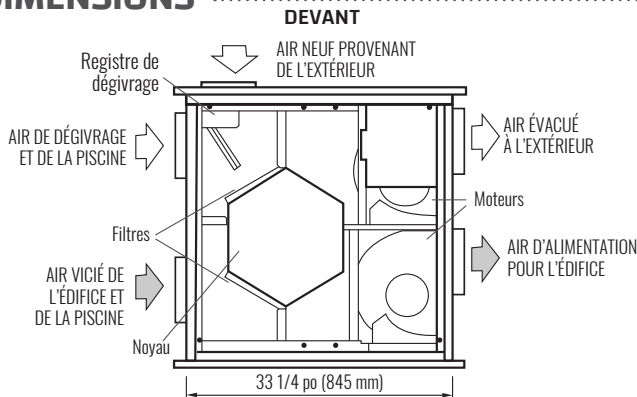

Date: \_\_\_\_\_

Entrepreneur: \_\_\_\_\_

Étiquette: \_\_\_\_\_

Fournisseur: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_ Qté: \_\_\_\_\_

Soumission #: \_\_\_\_\_

Ingénieur: \_\_\_\_\_

Présentée par: \_\_\_\_\_

100-700 Pool FRE (0921)

### GARANTIE

Les appareils bénéficient d'une garantie de 15 ans sur les noyaux récupérateurs de chaleur et de deux (2) ans pour les pièces de rechange.

Tous les modèles sont conformes aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et des Laboratoires des assureurs (UL).



www.lifebreath.com