



## DESCRIPTION DES VRC

Modèle	Description H x L x P (po.)	Débit en pcm (L/s)			Efficacité sensible apparente (ESA) à 0°C (32°F)	Efficacité sensible (ERS) à 0°C (32°F)	Certifié ENERGY STAR	Caractéristiques
		.2 (50 Pa)	.3 (75 Pa)	.4 (100 Pa)				
155 MAX 2019*	Dégivrage par recirculation 18.75 x 33.62 x 14.75	159 (75)	148 (70)	140 (66)	84% 64 CFM (30 L/s)	75% 64 CFM (30 L/s)		Modèle horizontal avec orifices d'équilibrage dans la porte. Doté du nouveau noyau HEX à haut rendement. *2019 indique la certification Energy Star, pas la date de fabrication.
205 MAX	Dégivrage par recirculation 18.75 x 33.62 x 15	193 (91)	182 (86)	172 (81)	85% 64 CFM (30 L/s)	76% 64 CFM (30 L/s)	NON	Design à orifices sur le dessus pour polyvalence d'installation. Orifices d'équilibrage dans la porte et nouveau noyau HEX à haut rendement.
267 MAX	Dégivrage par recirculation 18.75 x 33.62 x 15	273 (129)	267 (126)	261 (123)	80% 64 CFM (30 L/s)	75% 64 CFM (30 L/s)	NON	Débit le plus élevé disponible dans un VRC à moteur ECM et un seul noyau. Offre une récupération de chaleur et une efficacité maximales. Idéal pour les grandes maisons et les installations entièrement dédiées.
195 DCS	Dégivrage à registre 18.75 x 49 x 14.75	210 (99)	195 (92)	176 (83)	86% 114 CFM (54 L/s)	81% 64 CFM (30 L/s)	NON	Modèle horizontal avec 5e orifice. Système à double noyau pour une récupération de chaleur et une efficacité maximales. Raccordements latéraux.
MAX XTR	Dégivrage par ventilation 22 x 26 x 10	191 (90)	184 (87)	176 (83)	88% 64 CFM (30 L/s)	84% 64 CFM (30 L/s)	NON	Équilibrage automatique. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur. Plage de débit (pcm) flexible.


## ACCESSOIRES INCLUS

### COMMANDE NUMÉRIQUE MURALE

| DXPLO3




- Autoéquilibrage (sur les appareils applicables)
- 5 vitesses de réglage du ventilateur
- Réglage Veille (vitesse de ventilateur 0)
- Déshumidistat électronique
- Bouton de priorité haute vitesse 20/40/60 minutes
- Compatible avec minuterie sans fil
- Écran ACL rétroéclairé facile à lire
- Design mince
- Connexion par câble basse tension à 3 fils calibre 20
- Fonction intuitive d'autoéquilibrage
- Réglage continu de la vitesse du moteur pour maintenir le débit d'air (CFM)
- Équilibrage rapide : en réglant uniquement la vitesse 5, toutes les autres vitesses s'ajustent automatiquement
- Les 5 vitesses sont réglables
- Le témoin Auto Balance indique quand l'appareil règle activement la vitesse du moteur
- Le débit d'air est mesuré en permanence par des lectures de pression différentielle

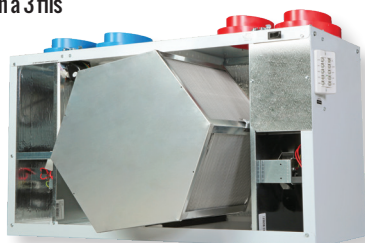

### SANGLES DE SUSPENSION

| 99-80-102

- INCLUSES avec tous les produits MAX
- Système de montage facile permettant le pré-assemblage au sol
- Clip réglable pour simplifier la mise au niveau

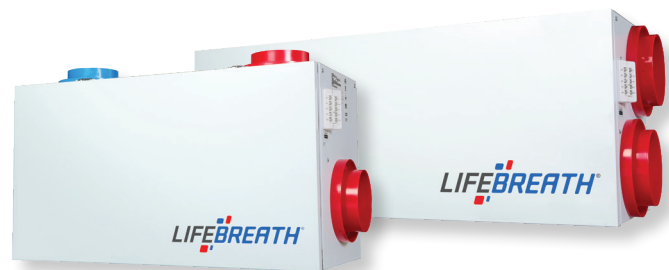

## MINUTERIES OPTIONNELLES

### MINUTERIE 20/40/60

#### MINUTES | DET01

- Enclenche la ventilation haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes



### MINUTERIE SANS FIL

#### 99-DET02

- Enclenche la ventilation haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
- Portée d'environ 40 pi
- Compatible avec répéteur (99-RX02) pour augmenter la portée
- Économise temps et coût d'installation
- Montage affleurant ou en boîte de jonction
- Pile incluse



### RÉPÉTEUR | 99-RX02

- Prolonge la portée de la minuterie sans fil (DET02) jusqu'à la commande principale.
- Se branche dans une prise de courant et relie sans fil la minuterie à la commande principale.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



### DUAL HOOD

#### 99-190, 99-194

- Pour conduits de 4 ou 5 po, ouverture unique de 6 po



### CAPOTS ANTI-IN-TEMPÉRIES

#### 99-185, 99-186, 99-187

- Deux capots de 5 po avec manchons de 12 po et collet (aussi offert en 6 et 7 po)



### TECHGRILLE™

#### 99-EAG4, 99-EAG5, 99-EAG6, 99-EAG8

- Grille entièrement réglable avec pinces à ressort en métal pour fixation au raccord. Diamètres 4, 5, 6 et 8 po



### RACCORD D'EXTRÉMITÉ

#### 99-TM4, 99-TM5, 99-TM6

- S'installe au mur ou au plafond, compatible avec toutes les tailles de TechGrille Lifebreath. Diamètres 4, 5 et 6 po



### COUDE D'EXTRÉMITÉ VERTICALE

#### 99-WF4, 99-WF6

- Diamètres 4 et 6 po pour TechGrille. Convient parfaitement aux cloisons en 2 x 4 po ou en 2 x 6 po



### GRILLE DE CUISINE

#### 99-10-002

- Grille d'évacuation à charnières de 6 x 10 po pour la cuisine, comprend un filtre en aluminium



### RACCORD À MONTAGE RAPIDE 6 PO

#### 99-QM6

- Simple à installer, pour applications au plafond ou au mur



### RACCORD DE PLAFOND SUSPENDU 6 PO

#### 99-CF6

- Conçu pour la TechGrille, montage mural ou plafond, nécessite une ouverture de 6 po